

EasySubli Vinil Termotransferible


La última innovación en Sublimación

Es un vinil termotransferible mate para tintas de sublimación. Puede decorar poliéster de colores y mezclas de algodón.

Después de imprimir y cortar el vinil termotransferible, use el transportador EasySubli Mask y con ayuda de una espátula plástica transfiera sus diseños a la prenda de su preferencia.

Con EasySubli puede utilizar todas las gamas de colores y todo tipo de tela.

Nota: EasySubli NO es compatible con impresoras/cortadoras de látex o de inyección de tinta.



EasySubli HTV Se Aplica a:



Instrucciones de Aplicación

Instrucciones de aplicación (plancha casera)

- Programe la temperatura de la plancha entre algodón y Lino
- Cubra el diseño con papel Kraft u hoja protectora
- Coloque en una superficie plana y dura (no se recomienda el burro para planchar)
- Planche con presión media/firme (no deslice la plancha)
- Planche cada sección del diseño durante 15 segundos
- Si algunas áreas se despegan después de la aplicación, cambie la hoja protectora y vuelva a planchar durante 5-10 segundos
- Pele el transportador caliente

Instrucciones de aplicación (estampadora)

- Imprima, corte y depile el material
- Precaliente la prenda por 2-3 segundos
- Aplique el diseño a 311°F/155°C
- Use presión media por 15 segundos
- Pele el transportador caliente

Tamaños de EasySubli:

- 8.5" x 11" por solo \$ 2.50
- 11" x 17" por \$4.75


Tamaños de EasySubli Mask:

- 8" x 10" por solo \$ 1.00
- 10" x 16" por \$2.00

SISER ColorPrint PU Material de impresión y corte

Es un material de impresión y corte delgado y elástico en acabado mate. Compatible con impresoras/cortadoras a base de tintas eco-solvente, solvente y latex.

ColorPrint PU crea gráficos grandiosos a todo color y es lo suficientemente delgado para proveer gran elasticidad para ropa de alto rendimiento.



ColorPrint PU Se Aplica a:



Instrucciones de Aplicación:

Programe el calentador/secadora a 113°F/45°C – 122°F/50°C

Si está imprimiendo con tinta de alta saturación, permita que seque durante 1 hora antes de cortar

Imprima, corte y depile el material

Enmique con **TTD Easy** o **TTD High Tack Mask**

Aplique el diseño a 295F/146C con presión media durante 15 segundos

Depile caliente

Precio ColorPrint PU:

- Rollo de 20" x 25 yardas por solo \$ 270.00

Precio TTD High Tack Mask:

- Rollo de 20" x 25 yardas por solo \$ 110.00

SUBLI-TEX

Vinil Texturizado Imprimible por Sublimación


SUBLITEX

Flex poliéster blanco termo soldable. Se imprime con tintas de sublimación y también con tintas solventes/ eco-solventes. Para algodón, poliéster, acrílico y fibras similares.

Espesor de la fibra: 210 micras

Soporte: poliéster.

Información Técnica

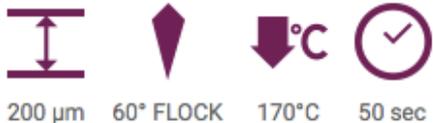

Características del producto

- ✓ Especialmente desarrollado para la impresión de sublimación directa.
- ✓ Excelentes resultados finales en términos de intensidad de color.
- ✓ Opacidad garantizada, se aplica sobre prendas oscuras o de colores claros.
- ✓ Medios gruesos y resistentes.
- ✓ Certificación OEKO-TEX 100 Standard Clase I, que permite muchos tipos de prendas, incluida la ropa para bebés y niños.

Puntos claves de aplicación

- ✓ Impreso directamente en el producto → no necesita papel de sublimación para transferir las tintas.
- ✓ No requiere de cinta de aplicación → ahorre tiempo y dinero de producción.
- ✓ Adaptado a la producción de diseños medianos, escudos y nombres.

Beneficios de uso

- ✓ Alta resistencia al lavado (hasta 60°C/ 140°F) gracias a las tintas de sublimación.
- ✓ Ideal para prendas y accesorios de moda gracias a su impresión de colores vibrantes.
- ✓ Recomendado para prendas de trabajo y accesorios.

ESPECIFICACIONES

Composición	Grosor promedio	Material	Dimensiones	Compatibilidad de tintas	Certificaciones
Tejido blanco de poliéster	200 µm	Poliéster Auto-adhesivo y Transparente	Disponibles en: A4: 210 mm x 297mm A3: 297mm x 420mm 50 cm x 20 m 75 cm x 20 m 150 cm x 20 m	Sublimación	 Clase I

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplicable en	Corte	Aplicación: Temperatura y duración
Algodón Poliéster Acrílicos y fibras similares	Hoja Flock 60°	170°C – 50 s 338°F – 50 s

Paso 1 – Imprimir y cortar :

Programe la impresión del diseño sin girar la imagen. Defina sus marcas de corte. Imprima su diseño directamente en el tejido. Para grandes producciones o una pequeña impresora de sublimación, debe recurrir a un SEFA SUBLU 1510+ o equivalente. Inmediatamente después de imprimir, planche con calor el diseño para fijar los colores, de lo contrario los colores pueden desvanecerse con el tiempo.

Paso 2 – Aplicación en textil:

Primero planche el textil unos 5 segundos para aplanarlo y liberar el exceso de humedad. Retire el respaldo del producto y coloque su diseño sobre la prenda con un papel de silicona para protegerlo. Pláñchelo con un SEFA DUPLEX / ROTEX, o equivalente, a 170 °C / 338 °F durante 50 segundos con una presión entre media y alta.

Para tejidos sensibles:

Primero planche con calor a 170 °C / 338 °F durante 50 segundos con el soporte de poliéster para fijar los colores. Luego retire el transportador y planche el logotipo con calor nuevamente sobre la prenda esta vez a 160°C / 320°F durante 20 segundos. Recomendamos el uso de un papel de silicona para proteger los diseños y el textil durante la aplicación.

NOTA: Es altamente recomendable que realice pruebas antes de empezar una producción.

Rollo de 20” x 11 yardas

Por \$220.00

RECOMENDACIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Lavar	Planchar	Secar	Limpieza en seco
Hasta 60°C/140°F	Solo del revés	Sí	No

Almacenamiento

Periodo	Temperatura	Iluminación	Posición
Hasta 1 año	Lugar seco 15 - 30°C 59°F - 86°F	Lejos de la luz solar	Vertical

Cuidado y mantenimiento :

- ✓ Siga las instrucciones de cuidado de la prenda.
- ✓ Siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante de la impresora.
- ✓ Importante: utilice siempre las tintas originales de su impresora.
- ✓ Las hojas de impresión son muy sensibles: manéjelas con cuidado y preferiblemente con guantes.
- ✓ Espere 24 horas antes del primer lavado.
- ✓ Evite el uso de productos agresivos.

Recomendaciones de lavado :

- ✓ Lave del revés para extender la vida del diseño.
- ✓ No use blanqueador.

BESTPRINT (conocido como EASYPRINT)

Rollo de 20" x 22 yardas

Por \$220.00